REKORD
Fenster kann so einfach gehen

PULVER-BESCHICHTETE SICHTOBERFLÄCHEN RICHTIG PRÜFEN*

*Fenster und Türen selber kontrollieren – so einfach geht‘s!

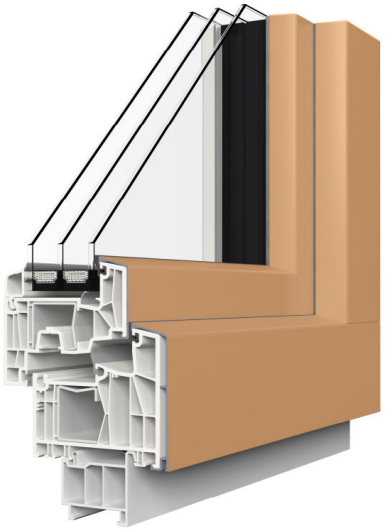

- Sichtprüfung in einem Abstand von 2 m für Innenbauteile und 3 m für Außenbauteile
- Blicken Sie möglichst gerade auf die Oberflächen (90° im rechten Winkel)
- Prüfung Außenbauteile bei normalem Tageslicht (bedeckter Himmel)
- Innenbauteile bei normalem Licht (wie auch bei üblicher Nutzung)

Folgende Abweichungen sind bei Pulverbeschichtungen zulässig:

Fehlerart	Zulässige Abweichung
Krater, Blasen	10 Stk. 0,5 mm je Laufmeter
Einschlüsse	5 Stk. 0,5 mm je Laufmeter
Orangenhaut	fein strukturiert zugelassen, grob strukturiert bei größeren Beschichtungsdicken
Glanzunterschiede	in leichter Form zugelassen
Farbabweichungen	in leichter Form zugelassen (bei Metallicfarben höhere Abweichungen zugelassen)
Schleifriefen, Dellen, Schweissnähte	Schleifriefen zugelassen (außer „Feinschleifen“ vereinbart)
Produktionsbedingte, mechanische Schäden (zB Dellen, Beulen, Kratzer)	in leichter Form zugelassen

Quelle: Plattform Fenster Österreich
Qualitätsrichtlinien Fenster, Aussentüren und Fensterfassaden – Ausgabe 2018 – Version 05